



Savourez une eau pure !

Esthétique, compacte et fiable, la fontaine à eau EVOPURE trouve sa place dans tous les environnements de travail

VERSIONS



Froide



Gazeuse



Tempéré




Chaude

DÉCLINAISONS



Commande par
pédales

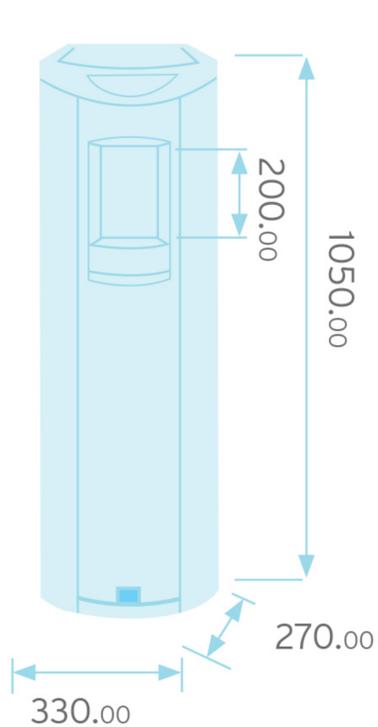

EVOPURE®	EF-ET	EF-EC	EF-EG	EF-ET-EC	EF-ET-EG	EF-EC-EG
DÉBIT • L/h	100					
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C	20					
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h	-	60	-	60	-	60
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/20					
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C°	6/12					
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C°	-	75/80	-	75/80	-	75/80
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz					
POIDS • Kg	21	22	27	22	27	28

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe banc de glace
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A

CARROSSERIE

- > Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Plateau et façade gris basalte ou noir intense
- > Roulettes de transport intégrées
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (1L) inox, résistance inox 500 watts


SÉCURITÉ ACTIVE

- > Contrôle de niveau du bac récupérateur signalé par voyant lumineux avec mise hors-service en cas de trop-plein
- > Contrôle du niveau d'usure du filtre signalé par voyant lumineux
- > Programme d'ouverture temporisée des électrovannes pour débactérisation

VERSIONS

- Fraîche / Tempérée (EF-ET)
- Fraîche / Chaude (EF-EC)
- Fraîche / Gazeuse (EF-EG)
- Fraîche / Tempérée / Chaude (EF-ET-EC)
- Fraîche / Tempérée / Gazeuse (EF-ET-EG)
- Fraîche / Chaude / Gazeuse (EF-EC-EG)

PANNEAU DE COMMANDE

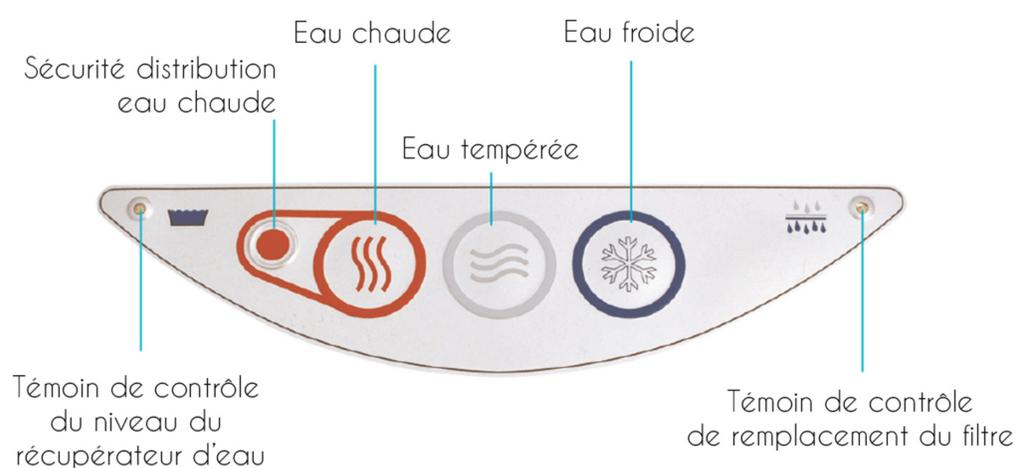

- Protection sanitaire des robinets pour une meilleure hygiène
- Sécurité anti-brûlure eau chaude
- Témoin d'usure du filtre à eau
- Témoin de contrôle du niveau du bac récupérateur avec sécurité
- Distributeur intégré de gobelets
- Evacuation externe (en option)